


Selwood D75

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Marque	Selwood
Année de construction	2017
Heures de travail	6.865
Chassis	Pompes eaux usées
Carburant	Diesel
Poids à vide	530 kg
Puissance kw	3
Puissance hp	4

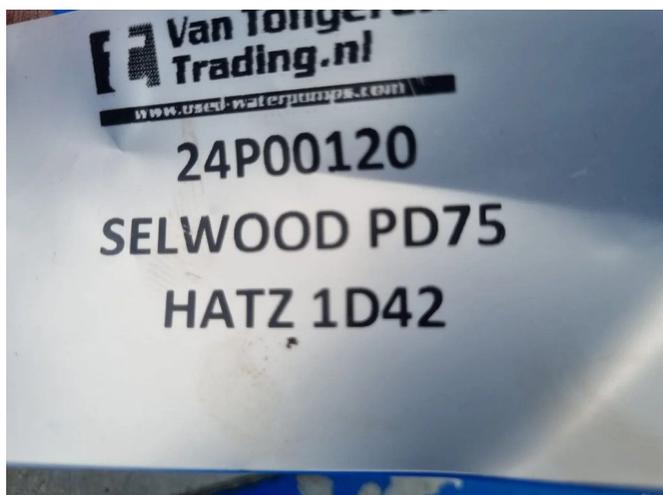

INFORMATIONS TECHNIQUES

• auto-amorçant (à sec) • Auto-amorçant (à sec, assisté par vide) • Boîtier SUPER silencieux (SUPER silencieux) • Cadre de pile • Convient pour le pompage d'eau de surface / eau de chantier • Convient pour le pompage des eaux usées • Convient pour le pompage de bentonite et d'émulsions de forage • disponible avec n'importe quel raccord rapide souhaité. • Interrupteur à flotteur (système marche/arrêt) • Nous fournissons la documentation appropriée pour l'exportation • Pièces de connexion 4" (4 pouces), Perrot/Cardan/Type C • Pièces de rechange disponibles, généralement en stock • Pompage de liquides

DESCRIPTION

La pompe centrifuge Selwood D75 peut pomper jusqu'à 60 m³/h avec une grande efficacité. Le groupe de pompage mobile comprend des pompes Selprime® tolérantes à l'eau, équipées de moteurs (diesel) conformes aux exigences actuelles en matière d'émissions. Les pompes sont assemblées de manière robuste, empilables et faciles à utiliser et à entretenir.

Grâce à leur poids "léger", elles sont très polyvalentes et résistent à l'épreuve de l'homme.

Un "multitalent" pour la construction et l'infrastructure

Capacité de débit: 60 m³/h
Passage max. de saleté: 30 mm
Marque de moteur: HATZ 1D42z
Tête max. 24 MWK