


Selwood D75

ALGEMENE INFORMATIE

Merk	Selwood
Bouwjaar	2017
Bedrijfsuren	6.865
Opbouw	Vuilwaterpompen
Brandstof	Diesel
Ledig gewicht	530 kg
Vermogen in kW	3
Vermogen in pk	4

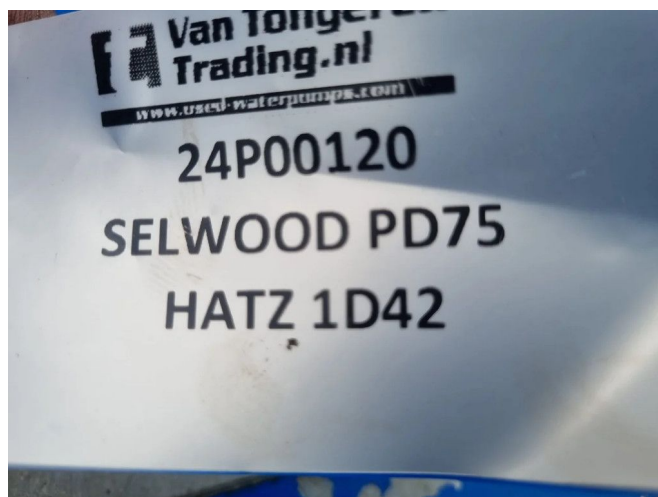

TECHNISCHE INFORMATIE

- 4" (4 inch) aansluitdelen , Perrot/Cardan/Type C • Direct inzetbaar • Droog zelfaanzuigend • Geschikt voor het verpompen van bentoniet en booremulsies • Geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water • Geschikt voor het verpompen van rioolwater • leverbaar met iedere wenselijke snelkoppeling. • Onbeperkt drooglopen • Ondersteund door van vacuüm pomp • op voorraad! • PUMPED UP AND READY TO FLOW! • Reserve onderdelen beschikbaar , doorgaans op voorraad • Stapelframe • SUPER stillent omkasting (SUPER stil) • Verpompen van waterdunne tot hoog viskeuze vloeistoffen

BESCHRIJVING

De Selwood D75 centrifugaalpompe kan tot 60 m³/h met hoog rendement verpompen. De mobiele pompset is voorzien van water tolerante Selprime® pompen uitgerust met (diesel)motoren die voldoen aan de huidige emissie eisen. De pompen zijn robuust samengebouwd, stapelbaar en eenvoudig te bedienen en te onderhouden.

Met z'n "licht" gewicht is deze zeer bereid inzetbaar en staat die zn "mannelijke" voor de bouw en infra een "alles" kunner

Doorvoer capaciteit: 60 m³/h
 Max. vuildoorlaat: 30 mm
 Merk motor: HATZ 1D42z
 Max. opvoerhoogte: 24 MWK
 Toerental: 1500 rpm